

Controle de Acesso por Reconhecimento de Face

FC520 


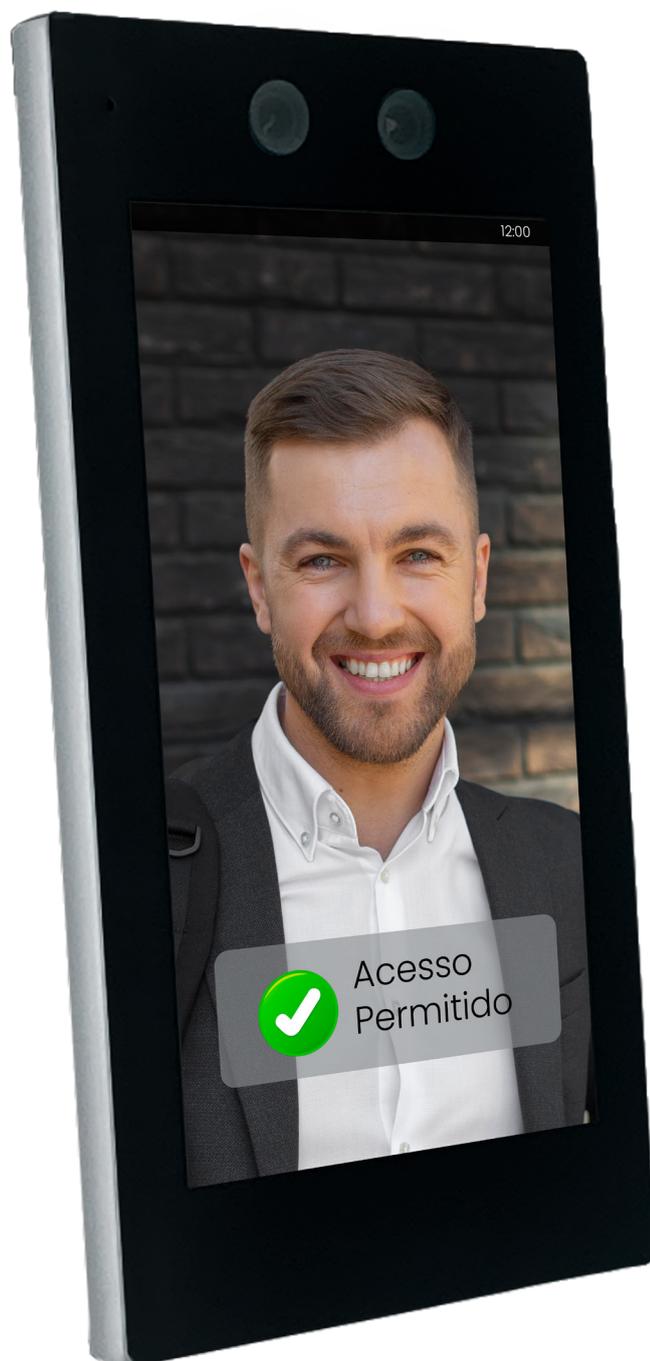


Imagem meramente ilustrativa

CARACTERÍSTICAS:

- Funcionamento equipamentos online com capacidade operação em modo offline, garantindo a transmissão dos registros coletados assim que a comunicação com o servidor central quando restabelecida.
- Possui dispositivo para sinalização sonora
- Interação com o usuário durante marcação ponto podendo habilitar e desabilitar
- condições online e offline automaticamente sem intervenção
- Replicação de registros (templates) e dados para todos os dispositivos via sistema ou através de unidades de cadastramento
- Interface e idioma Português do Brasil.
- Display 7" resolução 800x480
- Dupla câmera grande angular de 2 MP: uma de luz visível colorida (RGB) e outra de luz infravermelha (IR) 1.3M
- Tempo de reconhecimento facial 0,3 s
- Compensação de luz através de LED brancos e LED IR com enchimento automático
- Áudio com 1 canal de saída (line out).
- Sinal de relé: N/A / N/F e COM.
- Interface para reset no equipamento
- Sistema antifraude com detecção face viva
- Reconhecimento facial N:1 com taxa de acerto de 99,99%.
- Comparação 1:1 acima de 99%.
- Suporte à detecção pessoas não cadastradas e estranhos.
- Suporte para atualização remota.
- Distância de reconhecimento de 3 metros;
- Temperatura de operação: -10 °C a 70 °C.
- Umidade de operação -10% a 90%.
- Utiliza criptografia 64/128 bits com protocolo de segurança com algoritmo seguro para transmissão de RF entre os leitores e cartão.
- WDR 120 DB - balanço de branco automático

▪ Dimensão

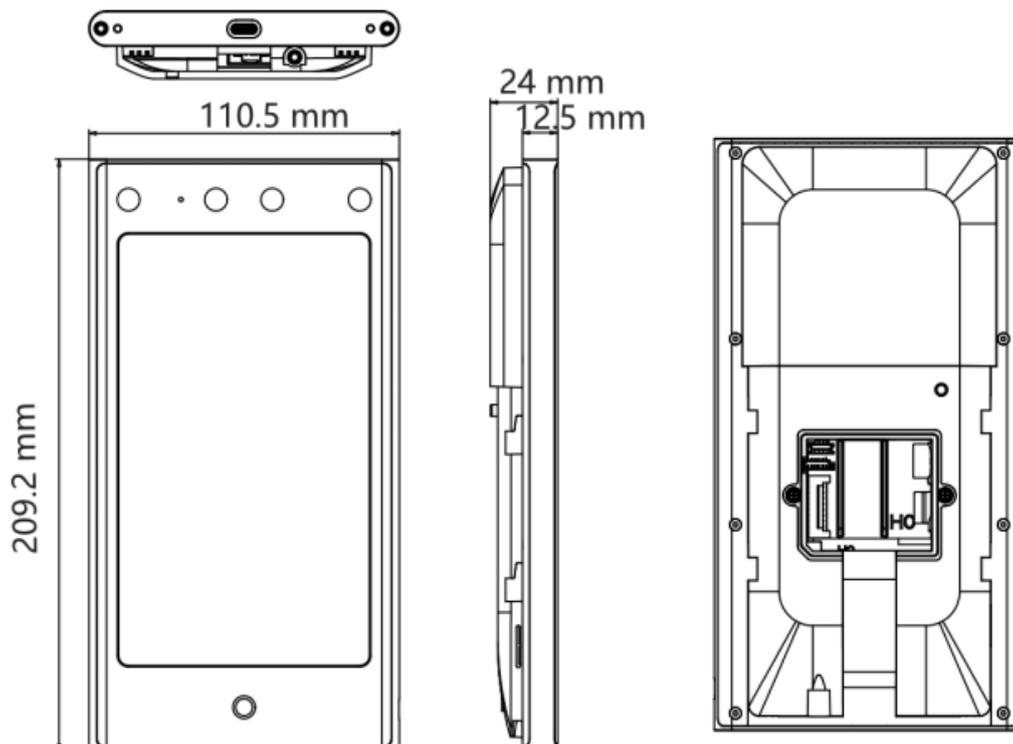

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso aproximado	Peso (kg)	0,4kg	
Processador / Memória	Quad Core 1.9 GHZ / Interna (EPROM / FLASH)	Sim	
	ROM/RAM) 8GB/1GB	Sim	
	Armazenamento de usuários e log	Sim	
	Armazenamento log de eventos	1.200.000	
Sistema de proteção contra queda de energia	Fonte / No break (opcional)	Sim / 4 horas	
Interfaces de comunicação	TCP/IP / RS 232 / 485	Sim	
	Ethernet IPV4 –IPV6	10/100 Mbps	
	GPRS / LTE	Opcional	
	USB 2.0 / Wi-fi 2.4 ghz / bluetooth / Wireless	Sim	
	Wiegand 26 - 34 I/O	Sim	
Servidor Interno	Sim	Sim	
Tipos de leitoras /Armazenamento	Leitor Facial / Usuários / Faces / cartões	Sim / 50.000	
	Proximidade /Wiegand	Sim	
	Smart card Mifare / (contactless) 13,56 mhz - NFC	Sim	
	Barras / QRCode	Sim	
Relógio Interno	RTC	Sim	
Indicadores luminosos	Pictograma / LED	Sim	
Indicador sonoro	Aviso Sonoro	Sim	
Interface I/O	Entradas	Leitora	Sim
		Requisição de saída	Sim
		Tamper	Sim
		Sensores	Sim
		Integração	Sim
	Saídas	12 750mA (fechadura)	Sim
		Relé NA/NF	Sim
Arquiteturas de sistemas	On-line e OFF line e Misto	Sim	
	Real Time	Sim	
Alimentação / Consumo	Tensão de alimentação	90 a 240 Vca	
	DC 12V (± 10%)	30W	
Gabinete/Proteção	Tipo Material Plastico injetado	IP56	
Instalação	Utilização dentro de Totens, Catracas, Cancelas Mesas, Portas etc.	Sim	

Revendedor Autorizado



www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
 CEP 02714-000 | São Paulo - SP
 São Paulo 55 (11) 3933-6363
 Demais Localidades: 0800 770 0773

telemática
 SISTEMAS INTELIGENTES

Soluções em Seguridade | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.