

Segurança e Controle Rigoroso

Torniquete NG TSI



NG TSI Simples Pintado

www.telematica.com.br

telemática
● SISTEMAS INTELIGENTES ●

Os Torniquetes Telemática NG TSI proporcionam total segurança e controle rigoroso no acesso de pessoas


Aliado à versatilidade dos Controladores Telemática compõe uma solução à prova de invasão ideal para ambientes que necessitam de alto nível de segurança.

CARACTERÍSTICAS

- Controle de acesso individual;
- Gerenciamento de anti-dupla entrada e desistência de acesso;
- Bidirecional: gira para ambos os lados;
- Giro livre em caso de emergência;
- Controlado pelas linhas MD 400, Codin Vena, Codin SmartSense, Codin Armis e outros controladores do mercado;
- Suporte para controladores de entrada e saída inclusos;
- Fechamento superior lateral como item de série;
- Mecanismo robusto com sistema de travamento em ambos os sentidos;
- Sistema de pré-posicionamento na parada do carrossel;
- Pictograma bicolor independente na entrada e na saída (verde para indicar acesso permitido e vermelho para indicar acesso não autorizado);

CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS

- Acabamento em aço carbono pintado, aço inox AISI 304 / AISI 316L, aço carbono pintado com fechamento lateral em vidros curvos laminados (espessura de 10 mm) e em aço inox AISI 304 / 316L com fechamento em vidros laminados (espessura de 10 mm);
- Carrossel com pentes em tubos;
- Urna coletora para cartões de visitantes.

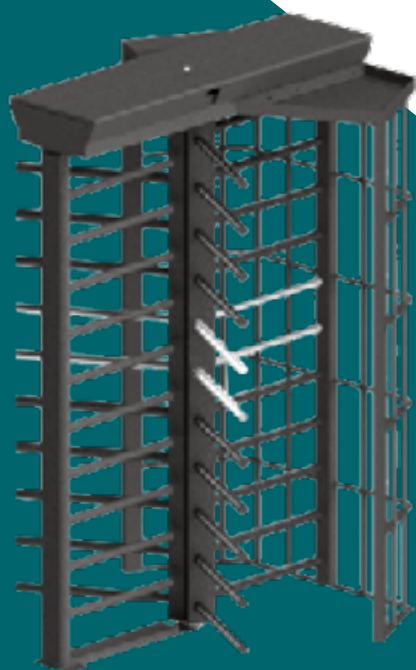

NG TSI Simples
Pintado / Inox



NG TSI Duplo
Pintado / Inox



Fábricas



Centros de Eventos



Estádios




Metrô/Trem



Centros Comerciais

FUNCIONAMENTO SIMPLES

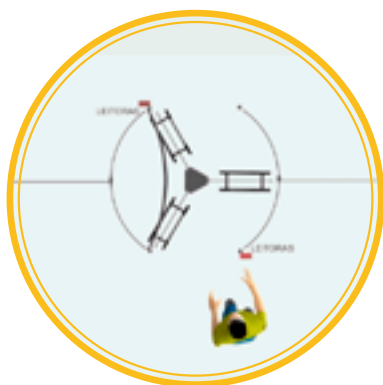

FUNCIONAMENTO DUPLO

Especificações Técnicas			
Item	Descrição	TSI NG Simples Pintado / Inox	TSI NG Duplo Pintado / Inox
Dimensões	Altura X Largura X Profundidade (mm)	2164 x 1492 x 1335	2164 x 2400 x 1335
Peso Aproximado	Peso (Kg)	180kg	315kg
	Permite instalação de baterias externas adicionais	Sim	Sim
*Tipos de Leitoras	Smart Card	Opcional	Opcional
	Proximidade	Opcional	Opcional
	Código de Barras	Opcional	Opcional
	Leitor biométrico	Opcional	Opcional
Fluxo médio	Velocidade de passagem	10 a 12 por min.	10/12 por min.
Alimentação	Tensão de alimentação	110/220Vca	110/220Vca

*Mediante a utilização do nobreak.

CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS!



Registro Eletrônico de Ponto
Portaria 1510 - Homologado INMETRO



Controlador
de acesso



Totem - Gestão de
estacionamento



Codin Mobile



Totem Touch



Detector de metais




Suporte Respiratório
Automatizado



suricato

Sistema eletrônico
de segurança



Soluções de estacionamento
(Cancelas e Tags)



CFTV
Câmeras térmicas e
visuais, NVR'S, DVR'S e
serviços de monitoramento



Reconhecimento
Facial



Bloqueios eletrônicos
de alto padrão

Revendedor Autorizado



www.telematica.com.br
crm@telematica.com.br

Rua Miguel Casagrande, 200 - Freguesia do Ó
CEP 02714-000 | São Paulo - SP
São Paulo 55 (11) 3933-6363
Demais Localidades: 0800 770 0773

telemática
SISTEMAS INTELIGENTES

Soluções em Segurança | Soluções de Acesso | Software de Gestão | CFTV | Registro Eletrônico de Ponto

Este documento é de propriedade da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. As informações aqui contidas têm caráter técnico/informativo e não podem ser copiadas, fotocopiadas, reproduzidas em qualquer meio eletrônico ou de forma legível por máquina, no todo ou em partes, incluindo sites veiculados em redes ou mesmo internet, sem a autorização prévia/formal da Telemática Sistemas Inteligentes Ltda. Esta, reserva, por outro lado, o direito de alterar seu conteúdo e forma, sem qualquer aviso prévio. As imagens aqui apresentadas são meramente ilustrativas.